
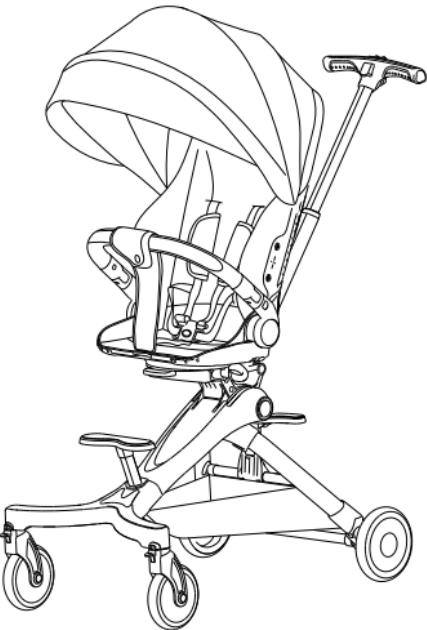


Руководство по эксплуатации прогулочной коляски GO

BABYROX

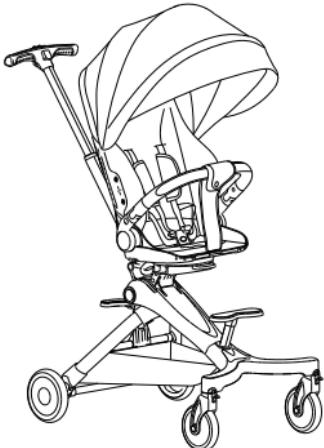

0 - 36 МЕСЯЦЕВ

Благодарим Вас за приобретение нашей детской прогулочной коляски.

Внимательно прочтите настоящее руководство перед началом использования и сохраните его для дальнейшего использования. Не соблюдение указаний может отрицательно повлиять на безопасность ребенка.


На изображениях в тексте руководства представлена конструкция изделия и принцип выполнения перечисленных действий. Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображениях. Мы оставляем за собой право внесения изменений в конструкцию и внешний вид изделия без предварительного уведомления. Просим отнестись с пониманием.

Сборка рамы коляски


1a




1b



1c



1d



1a: Разложите раму коляски.

1b: При фиксации частей рамы в требуемом положении раздастся щелчок.

1c: Разблокируйте замок 1, нажмите кнопку 2 и потяните стержень вверх, чтобы удлинить его, как показано на изображении выше.

Внимание: Замок 1 необходимо заблокировать вручную сразу же после регулировки высоты стержня.

1d: Отрегулируйте положение подножки:

1. Потяните рукоятку;

2. Поднимите подножку и зафиксируйте в нужном положении.

Установка и снятие колес

2a



2b

3a



3b



2a: Установите переднее колесо:

Вставьте ось колеса в отверстие посадочного места до щелчка.

2b: Порядок снятия переднего колеса:

Нажмите кнопку над посадочным местом колеса и потяните колесо вниз.


3a: Установите задние колеса:

Вставьте ось колеса в отверстие посадочного места до щелчка.


3b: Чтобы снять заднее колесо, нажмите на рычаг разблокировки и потяните колесо в направлении, противоположном направлению установки.

Крепление сиденья

4a



4c



4c




4a: Установите сиденье на раму коляски:

Вставьте стержень сиденья в пластиковое крепежное отверстие на раме до щелчка.

4b: Чтобы снять сиденье, потяните кольцо механизма блокировки в направлении, указанном стрелкой.

4c: Установите капюшон, застегнув молнию, и раскройте его при необходимости.

4d

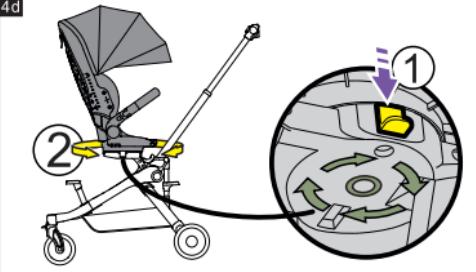

4d: Поворот сиденья



1. Потяните вниз рычаг слева под сиденьем, чтобы разблокировать механизм блокировки положения сиденья;

2. Разверните сиденье в нужную сторону.

5: Механизм блокировки переднего колеса

Установите фиксатор в нижнее положение, чтобы колесо свободно вращалось на 360 градусов. Чтобы заблокировать колесо для движения только по прямой, переведите фиксатор в крайнее верхнее положение.




Использование тормоза



6: Тормоз заднего колеса

Опустите или поднимите рычаг, чтобы активировать или деактивировать тормозной механизм соответственно.

Использование ремней безопасности



7a: Использование замка ремней безопасности:


- 1) Вставьте защелку меньшего размера в боковую защелку.
- 2) Вставьте боковую защелку в центральную пряжку.

7b. При правильной фиксации защелок раздается щелчок.

7c: Регулировка ремней безопасности


- 1) Отрегулируйте длину ремней при помощи регуляторов, обозначенных стрелками.
- 2) Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите кнопку на центральной пряжке.

Крепление ремней безопасности






Установка ремня безопасности: Вставьте пряжкустор в отверстие и выровняйте пряжку сзади.
Снятие ремня безопасности: используйте инструмент, чтобы открыть пряжку, а затем протащите ее через отверстие, чтобы снять ремень безопасности.

Регулировка угла наклона спинки сиденья

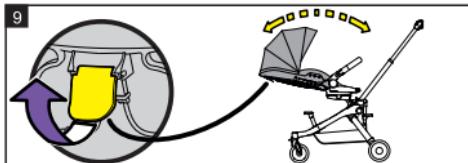

9: Регулировка угла наклона спинки
Потяните вверх клавишу на задней стороне спинки и отрегулируйте угол наклона.

Складывание коляски

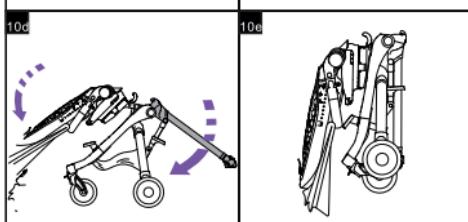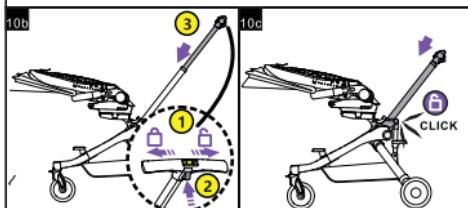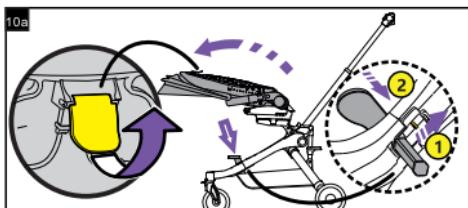

10: Порядок складывания

10a: Наклоните спинку сиденья и задвиньте подножку, как показано на рисунке.

10b-10c-10d: Разблокируйте замок 1, нажмите кнопку 2 и вдавите стержень в трубку рамы, чтобы уменьшить его длину, как показано на рисунках.

10e: Коляска в сложенном положении

Техническое обслуживание и уход

1. Во избежание неблагоприятных последствий для ребенка коляску следует регулярно проверять и своевременно проводить техническое обслуживание. Тканевый чехол не рекомендуется замачивать и стирать. Для удаления загрязнений с чехла коляски используйте щетку или другие аналогичные приспособления. Остальные части коляски допускается очищать с использованием мыла или нейтрального моющего средства.
2. Регулярно осматривайте коляску на предмет ослабления винтовых соединений, повреждений и разрывов ткани. Поврежденные части следует своевременно заменять. Во избежание повреждений при разборке коляски строго следуйте указаниям руководства по эксплуатации.

После распаковки коляски может присутствовать запах пластика (этиленвинилацетата), который не представляет опасности для ребенка. При повышенной чувствительности к запахам, рекомендуется оставить коляску в прохладном, хорошо вентилируемом месте на 2-3 дня. В течение этого времени запах выветривается.

Внимание: Не приближайтесь к открытому пламени

1. Внимательно прочитайте настоящее руководство перед началом использования и сохраните его для дальнейшего использования. Не соблюдение указаний может отрицательно повлиять на безопасность ребенка.
2. Запрещается оставлять ребенка в коляске без присмотра. Во время регулировки коляски следите за тем, чтобы ребенок не касался движущихся механизмов.
3. Коляска предназначена для детей в возрасте до 36 месяцев.
4. Нагрузка на коляску не должна превышать 15 кг. Максимальная нагрузка на корзину для вещей – 2 кг. Запрещается превышать указанные значения нагрузки.
5. Запрещается использовать приспособления для крепления к коляске, не предусмотренные производителем. Любая нагрузка на ручку коляски приведет к потере устойчивости.
6. Перед началом использования коляски убедитесь, что все блокирующие механизмы находятся в положении блокировки.
7. Ребенок в коляске должен быть пристегнут ремнями безопасности, необходимо следить, чтобы ребенок не выползал из коляски и не вставал на сиденье ногами.
8. Запрещается пользоваться коляской в опасных зонах, например на неровной местности или вблизи печей.
9. Во избежание удушья дождевик для коляски следует держать в недоступном для ребенка месте.